

Delta

Corta-Fuegos EI₂ 60



Galvanizado



Prelacado BL-Andreu



Prelacado GR-Andreu



Plastificado Castaño



Plastificado Roble Viejo



Carta RAL





Delta

Puerta 1 Hoja

El₂ 60

ESTRUCTURA




Dos planchas de acero galvanizado de 0.6mm ensambladas sin soldaduras (A).

Espesor de hoja: 62mm.

Cámara interior: combinación de materiales aislantes ignífugos y térmicos (B).

Dos bisagras de doble pala de acero galvanizado con marcado CE (C).

Un bulón antipalanca (D).

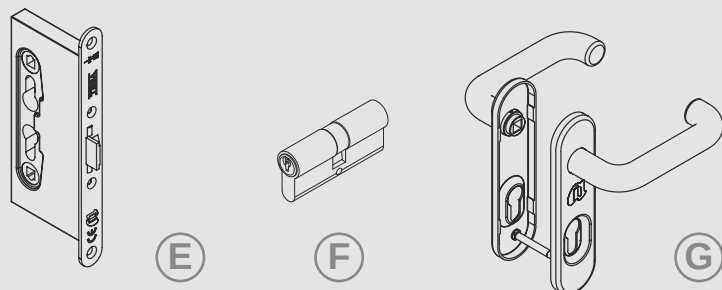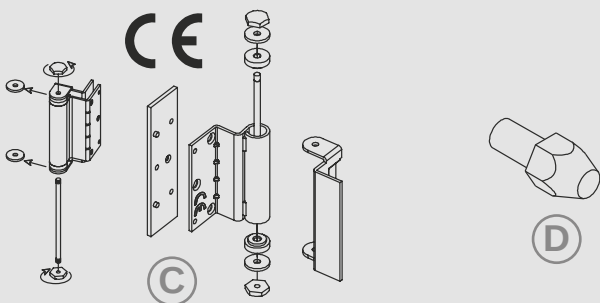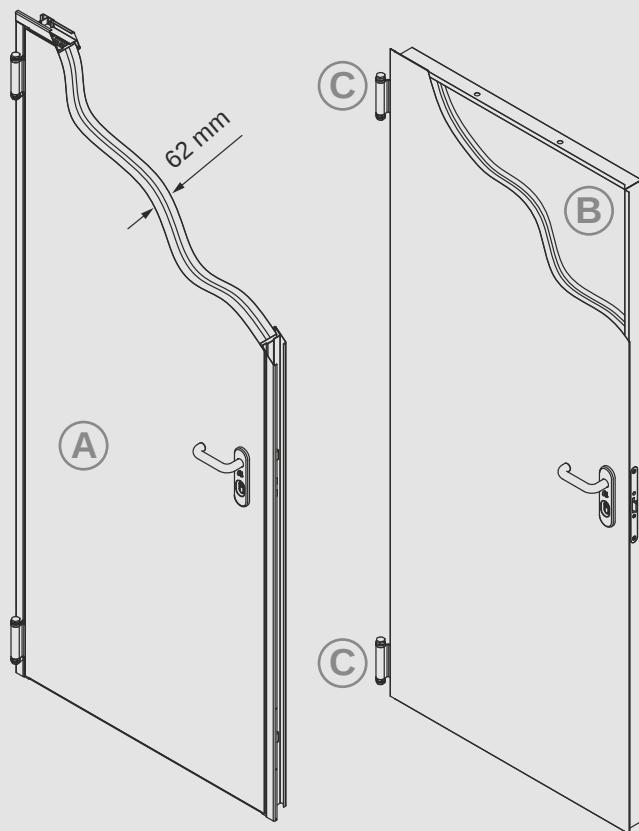

MARCO

Marco esquinero CS5.

Incorpora: Junta intumescente.

Opcionalmente:

- Burlete de goma.

SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO


Cerradura reversible con marcado CE con caja de acero y frente cincado, embutida en la hoja, con cierre a un punto (E).

Cilindro latón de 35x35 (F).


Juego escudo + manivela con bocallave de nylon negro (G).

MEDIDAS UNA HOJA

SECCIÓN A-A'

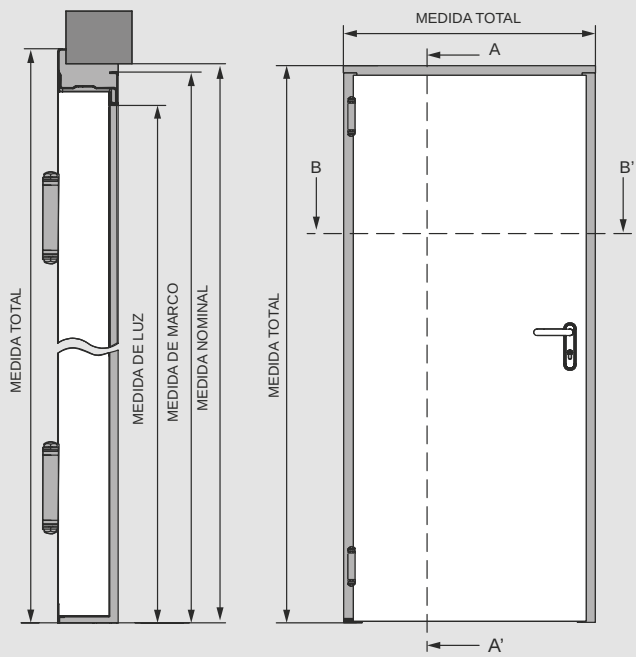

SECCIÓN B-B'

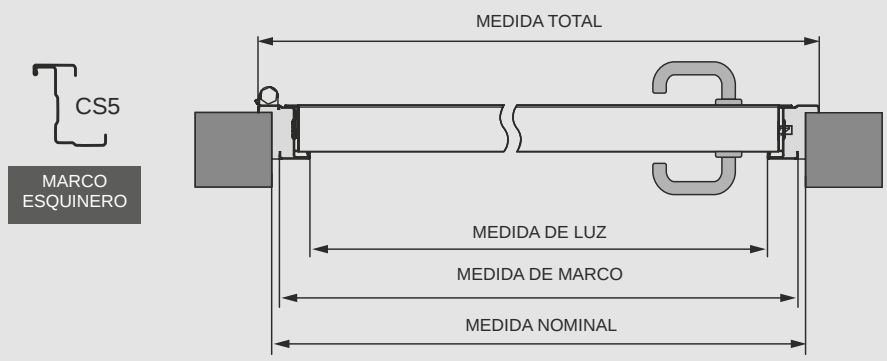

	Nominal		Luz		Marco (Int. marco)		Total (Ext. marco)	
Marco	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
CS5	800	2050	700	2000	780	2040	836	2068
	800	2100	700	2050	780	2090	836	2118
	800	2150	700	2100	780	2140	836	2168
	900	2050	800	2000	880	2040	936	2068
	900	2100	800	2050	880	2090	936	2118
	900	2150	800	2100	880	2140	936	2168
	1000	2050	900	2000	980	2040	1036	2068
	1000	2100	900	2050	980	2090	1036	2118
	1000	2150	900	2100	980	2140	1036	2168

Medidas estándar en milímetros.