


**Alicates de corte diagonal de aislamiento
Professional electric con DynamicJoint® 160 mm,
6 1/2" (26745)**

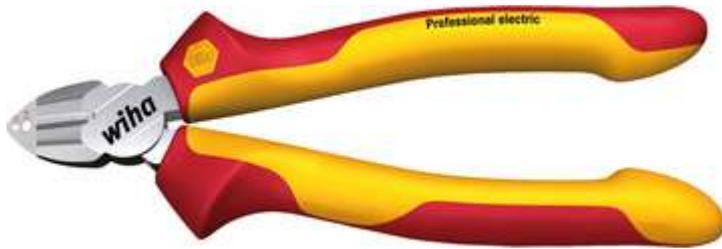

Número de referencia: 26745

Número de artículo: Z14016006

EAN: 4010995267452

Partida arancelaria: 82032000

Ahorra dinero: Dos herramientas en una, cortar a medida y pelar.

Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.

Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido.

Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

Dimensiones del producto: 165 x 28 x 62 mm (LxAxP)

Aplicación: Para efectuar trabajos de corte y desaislado en el ámbito de las instalaciones eléctricas. Para trabajar con piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.

Normas: DIN ISO 5749.

Corte preciso y limpio de alambre blando y duro, y desaislado de 1,5 y 2,5 mm²

DynamicJoint® - Construcción de articulación innovadora y única

Protección de las manos y los músculos al trabajar

Trabajo seguro hasta 1.000 V CA

En los trabajos de instalación eléctrica no pueden faltar diferentes alicates. Los alicates de corte diagonal de Wiha combinan dos alicates en uno, ahorrando así espacio y peso. Los alicates son ideales para cortar alambres blandos y duros. La articulación de los alicates con DynamicJoint® garantiza una óptima transmisión de la fuerza manual a los filos de corte y proporciona hasta un 20% más de fuerza de corte. Los alicates precisos con forma semi-redonda de la cabeza permiten además un filo de corte limpio. Además, dos estaciones pelacables de 1,5 mm² y 2,5 mm² permiten un desaislado preciso. Los mangos de los alicates, que cuentan con una forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatigas. Además, la superficie cromada de alta calidad de los alicates protege contra la acción del óxido y permite que los alicates tengan una larga vida útil. Se consigue una larga durabilidad gracias a los filos de corte templados por inducción a aprox. 64 HRC y al acero para herramientas C 70 de alta calidad. Los alicates de corte diagonal aislados se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar trabajos seguros en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Partida arancelaria

82032000

Rango de desaislamiento sección transversal mín (mm ²)	1.5 mm ²
--	---------------------

Rango de desaislamiento sección transversal máx (mm ²)	2.5 mm ²
--	---------------------

Autoservicio - Embalaje	No
-------------------------	----

Diámetro max (mm)	1.6 mm
-------------------	--------

Alambre duro (mm)	1.6 mm
-------------------	--------

Alambre semi-duro (mm)	2 mm
------------------------	------

Alambre blando (mm)	4 mm
---------------------	------

Fuerza de corte	13
-----------------	----

Longitud Total (mm)	160 mm
---------------------	--------

Longitud Total (Pulgada)	6 1/2"
--------------------------	--------

Herramientas eléctricas	Si
-------------------------	----

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	VNM
--	-----
